

## Caratteristiche principali / Main features

Resistenza massima 1400 N  
 Max. tensile strenght 1400 N

Molla incorporata nello stelo  
 Spring loaded stud

Apertura con rotazione di 1/4 di giro, chiusura con la semplice pressione  
 1/4 turn to open, push to close

## Modalità di selezione / Selection process

Selezionare il tipo di stelo in base alle spessore "P"  
 Select stud assembly accordingly to "P" thickness

Selezionare il tipo di ricettacolo in base alle spessore "P"  
 Select receptacle accordingly to "F" thickness

Determinare il "Numero stelo N" dalla tabella in calce in base allo spessore "P"

Select "Stud number N" from the table below accordingly to "G" thickness  
 Sostituire all'asterisco presente nel codice articolo il "Numero stelo N"

## Esempi di applicazione e calcolo dello spessore "G" Application example and selection of "G" value

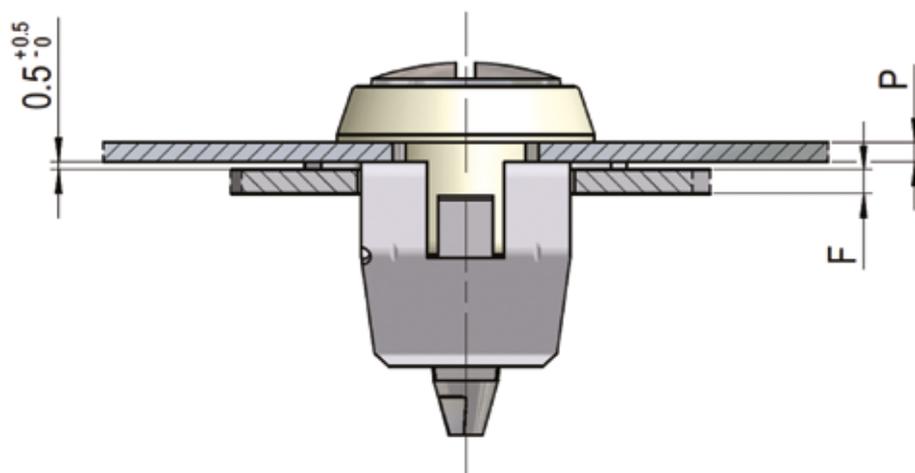


Tabella di selezione "Numero stelo N" / "Stud number N" selection table

Spessore totale G Total thickness G	Numero stelo N Stud number N
1,00 - 2,00	02
2,00 - 3,00	03
3,00 - 4,00	04
4,00 - 5,00	05