

Serie 15F

Caratteristiche principali / Main features

Resistenza massima 1330 N

Max. tensile strenght 1330 N

Molla incorporata nello stelo

Spring loaded stud

Apertura con rotazione di 1/4 di giro, chiusura con la semplice pressione

1/4 turn to open, push to close

Ricettacolo ad avvitare per applicazioni su pannelli di notevole spessore o da bloccare con apposito dado per pannelli sottili

Receptacles with external thread for screwing into high thickness panel or to be fices with threaded nut on thin panels

Modalità di selezione / Selection process

Determinare il "Numero stelo N" dalla tabella in calce in base allo spessore "P"

Select "Stud number N" from the table below accordingly to "P" thickness

Sostituire all'asterisco presente nel codice articolo il "Numero stelo N" ottenuto

Insert "Stud number N" into stud part number *

Esempi di applicazione e calcolo dello spessore "P"

Application example and selection of "P" value

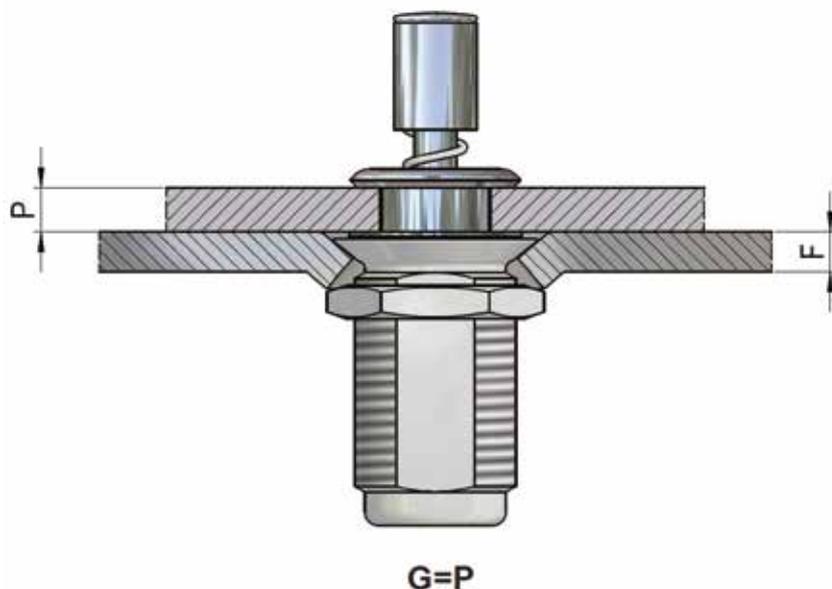


Tabella di selezione "Numero stelo N" / "Stud number N" selection table

Spessore totale G Total thickness G	Numero stelo N Stud number N
0,70 - 2,30	1
2,30 - 3,80	3
3,80 - 5,30	5
5,30 - 6,90	7
6,90 - 8,40	9
8,40 - 9,90	11
9,90 - 11,40	13
11,40 - 12,90	15