

Caratteristiche principali / Main features

Resistenza massima 700 N

Max. tensile strenght 700 N

Molla incorporata nello stelo

Spring loaded stud

Ampio spessore serrabile con lo stesso "Numero stelo"

Increased grip range

Ricettacolo ad avvitare per applicazioni su pannelli di notevole spessore

Receptacles with external thread for screwing into high thickness panel

Ricettacolo incapsulato a tenuta stagna

Encapsulated receptacle, splash-proof

Modalità di selezione / Selection process

Selezionare il tipo di stelo, ricettacolo e rondella

Select stud assembly, receptacle and retaining ring

Determinare il "Numero stelo N" dalla tabella in calce in base allo spessore "G"

Select "Stud number N" from the table below accordingly to "G" thickness

Sostituire all'asterisco presente nel codice articolo il "Numero stelo N"

Esempi di applicazione e calcolo dello spessore "G"

Application example and selection of "G" value

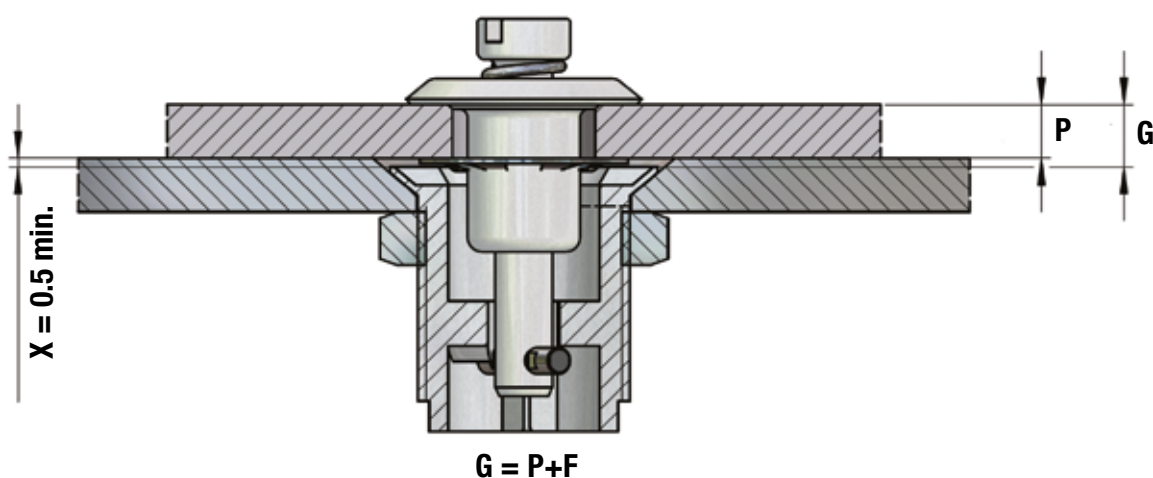


Tabella di selezione "Numero stelo N" / "Stud number N" selection table

Spessore totale G Total thickness G	Numero stelo N Stud number N	Spessore totale G Total thickness G	Numero stelo N Stud number N	Spessore totale G Total thickness G	Numero stelo N Stud number N
0,50 - 1,50	1	4,50 - 6,00	7	9,00 - 10,50	13
1,50 - 3,00	3	6,00 - 7,50	9	10,50 - 12,00	15
3,00 - 4,50	5	7,50 - 9,00	11	12,00 - 13,50	17