

Caratteristiche principali / Main features

Apertura con rotazione di 1/4 di giro, chiusura con la semplice pressione
1/4 turn to open, push to close

Rondella di tenuta in gomma con funzione di ritegno e di componente elastica
Rubber retaining ring as spring component

Serie 2979

resistenza massima 700 N / *Max. tensile strenght 700 N*

Serie 1979

resistenza massima 2.500 N / *Max. tensile strenght 2.500 N*

Serie 0979

resistenza massima 8000 N / *Max. tensile strenght 8.000 N*

Modalità di selezione / Selection process

Selezionare il tipo di stelo, ricettacolo e rondella
Select stud assembly, receptacle and retaining ring

Calcolare lo spessore totale "G" da serrare
Determine total thickness "G"

Determinare la rondella di tenuta di misura più prossima al valore ottenuto, arrotondato per eccesso, dalla seguente formula $D \times 1,25$
Select retaining ring size closest to the value obtained from the following $D \times 1,25$

Determinare il "Numero stelo N" dalla tabella in calce in base allo spessore "G"
Select "Stud number N" from the table below accordingly to "G" thickness

Sostituire all'asterisco presente nel codice articolo il "Numero stelo N" ottenuto

Esempi di applicazione e calcolo dello spessore "G" *Application example and selection of "G" value*

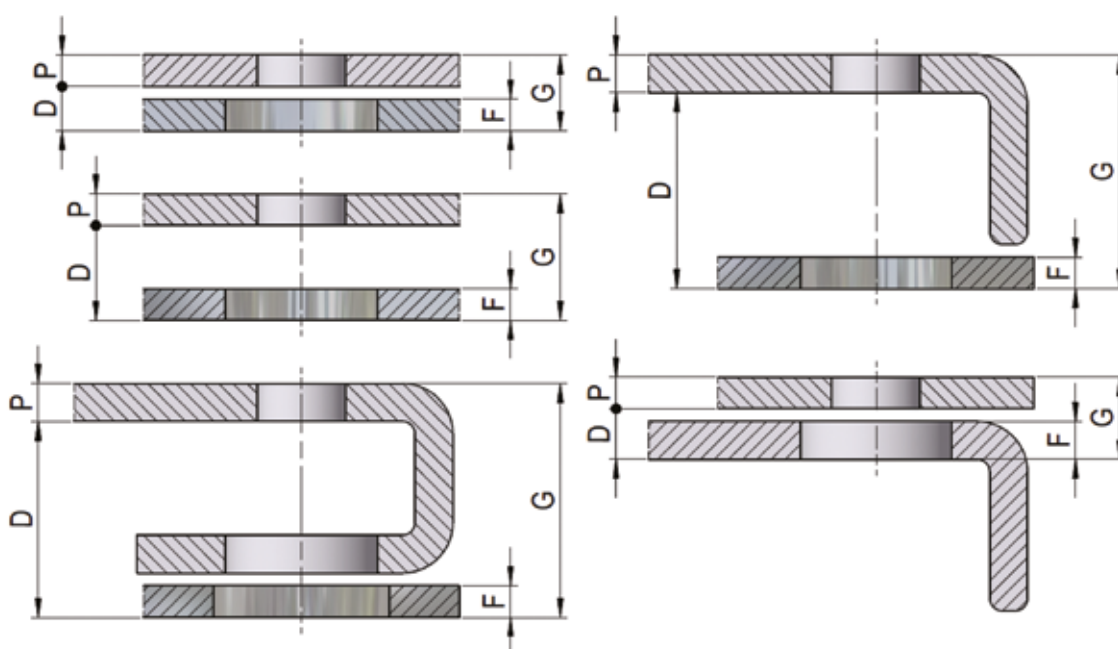


Tabella di selezione "Numero stelo N" / "Stud number N" selection table

Serie 2979				Serie 1979				Serie 0979			
G max.	L	I	N stelo Stud N	G max.	L	I	N stelo Stud N	G max.	L	I	N stelo Stud N
3,00	11,20	9,30	02	3,70	16,60	14,40	03	5,00	22,20	18,40	04
3,50	11,70	9,80	02.5	4,70	17,60	15,40	04	7,00	24,20	20,40	06
4,00	12,20	10,30	03	5,70	18,60	16,40	05	9,00	26,20	22,40	08
4,40	12,60	10,70	03.5	6,90	19,80	17,60	06	11,00	28,10	24,30	10
4,80	13,00	1,10	04	7,70	20,60	18,40	07	13,00	30,10	26,30	12
5,70	13,90	12,00	05	8,90	21,80	19,60	08	15,20	32,40	28,60	14
6,80	15,00	13,10	06	9,70	22,60	20,40	09	17,00	34,10	30,30	16
7,80	16,00	14,10	07	10,70	23,60	21,40	10	18,80	36,00	32,20	18
9,00	17,20	15,30	08	11,70	24,60	22,40	11	21,00	38,10	34,30	20
-	-	-	-	12,90	25,80	23,60	12	-	-	-	-
-	-	-	-	14,70	27,60	25,40	14	-	-	-	-
-	-	-	-	16,70	29,60	27,40	16	-	-	-	-
-	-	-	-	18,70	31,60	29,40	18	-	-	-	-
-	-	-	-	20,90	33,80	31,60	20	-	-	-	-
-	-	-	-	22,70	35,60	33,40	22	-	-	-	-